

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO VOLTAJE Y ALTO VOLTAJE

Eléctrico

Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 110-127 V, Alto voltaje = 208-240 V
Frecuencia: Bajo voltaje = 50 o 60 Hz, sujeto a voltaje (85-115 V a 50Hz; 85-130 V a 60Hz); Alto voltaje = 50 & 60Hz
Potencia: 1 400 W
Tipo de motor: Motor digital Dyson V4 – motor DC sin escobillas
Frecuencia de cambio del motor: Bajo voltaje = 6 100 por segundo, Alto voltaje = 6 000 por segundo
Velocidad del motor: Bajo voltaje = 92 000 rpm, Alto voltaje = 90 000 rpm
Amperios: Se recomienda un circuito dedicado de Bajo voltaje = 11,7 amps a 120 V, Alto voltaje = 7,3 amps
Rango de temperatura en operación: 32° a 104° F, 0° a 40° C
Tipo de calentador: Ninguno
Consumo de energía en espera: Menos de 0,5 W

Fabricación

Materiales de carcasa: Carcasa de policarbonato ABS
Tipo de recubrimiento antimicrobiano: Aditivo antimicrobiano moldeado en fascia y cuchillas para evitar el crecimiento de bacterias.
Color: Gris o blanco
Valor reflectivo de luz: 28,3 (gris) 77,4 (blanco)
Placa trasera de acero galvanizado/sopORTE para montar
Tipo de tornillo exterior: Tornillo para máquina M6 contra manipulación
Protección de entrada de agua IP35

Filtro

Filtro HEPA con doble vida (precapa de fibra de vidrio y lana)
Captura el 99,97 % de las partículas del tamaño de una bacteria de tan solo 0,3 micrones que se encuentran en el aire del baño.

Operación

Activación infrarroja sin contacto
Tiempo de secado de manos: 10 a 12 segundos*
Periodo de operación de bloqueo: 30 segundos
Velocidad del aire en aperturas: Bajo voltaje = 675 km/h (420 mph), Alto voltaje = 690 km/h (430 mph)
Altitud máxima: 2 000 metros / 6 561 pies
Flujo de aire de operación: Hasta 30 litros/s (7,93 galones/s) y 63.6 CFM
Potencia de ruido en operación: Bajo voltaje = 81 db(A), Alto voltaje = 84 db(A)

Logística

Prefijo de número de serie: Gris FT6; Blanco FT7
Peso neto: 18,1 lb (8,2 kg)
Peso con embalaje: 24,3 lb (11 kg)
Dimensiones del embalaje: Alto 28 1/8" (735 mm) × Ancho 14 1/8" (359 mm) × Profundidad 12" (304 mm)
Códigos de barra UPC: Gris – Bajo voltaje: 885609001050, Alto voltaje: 885609004440; Blanco – Bajo voltaje: 885609001067, Alto voltaje: 885609004433

Garantía estándar

Garantía de 5 años en refacciones y limitada a 1 año en mano de obra



Gama de productos (Seleccione uno)

AB14 Gris

Número de parte/SKU

- Bajo voltaje: 301853-01
 Alto voltaje: 300677-01



AB14 Blanco

Número de parte/SKU

- Bajo voltaje: 301854-01
 Alto voltaje: 300678-01



Acreditaciones

Carbon Trust, HACCP International, NSF International, Cumplimiento con la Americans with Disabilities Act (ADA) de los Estados Unidos, Contribuye con certificación LEED



La etiqueta Carbon Reduction es una marca registrada de Carbon Trust. La marca de certificación no alimentaria HACCP International es una marca comercial registrada de HACCP International. HACCP International ha certificado los productos Dyson debido a sus condiciones recomendadas de instalación y operación. El logotipo NSF es una marca registrada de NSF International.

Para más información, póngase en contacto con Dyson:
latampanegocios@dyson.com | www.dyson.com/latam


*El tiempo de secado se determina con el uso del método de prueba Dyson 769 con base en NSF P335 contra una medida de humedad residual de 0.1 g.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**AB
14**

ALZADO TRASERO

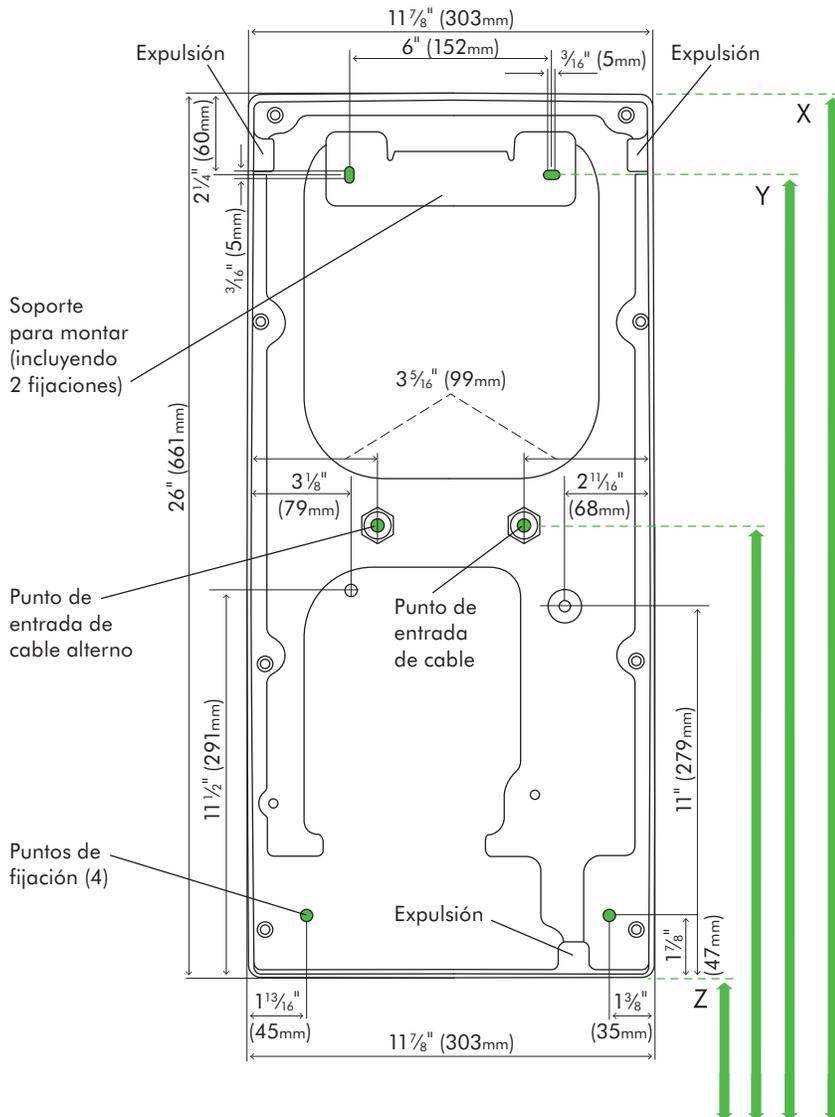

ALZADO LATERAL

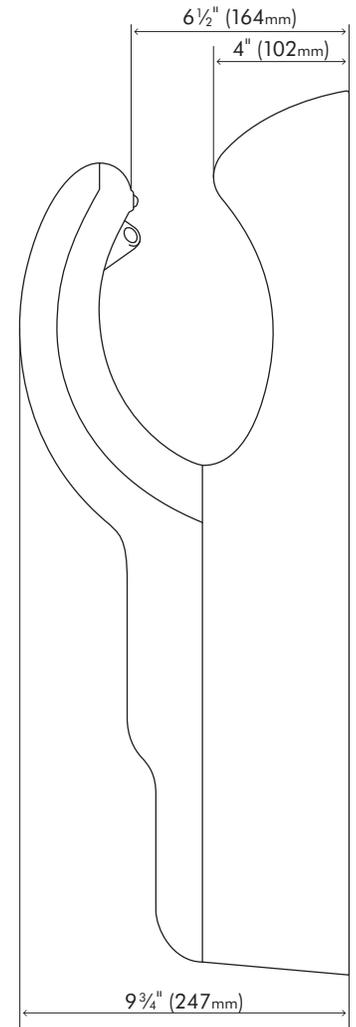

Todas las dimensiones se muestran en pulgadas (+/- 3/16") y en milímetros (+/- 5mm).

SUELO

Alturas de instalación recomendadas desde el suelo

Hombres X 41 3/8" (1050mm) Y 39" (990mm) Z 15 3/8" (390mm)

Mujeres X 38 3/8" (975mm) Y 36" (915mm) Z 12 3/8" (315mm)

Niños o personas con discapacidad X 34 1/2" (875mm) Y 32 1/8" (815mm) Z 8 1/2" (215mm)

Dimensiones de la máquina

Alto 26" (661mm) × Ancho 11 7/8" (303mm) × Profundidad 9 3/4" (247mm)

Espacio libre mínimo

7 7/8" (200mm) desde el suelo; 2" (50mm) de espacio libre desde cualquier costado y por encima de la máquina.

Punto de entrada de cable desde el suelo

Hombres 28 1/2" (725mm)

Mujeres 25 5/8" (650mm)

Niños o personas con discapacidad 21 5/8" (550mm)